


Konfiguration der TwixTel-Schnittstelle


Konfiguration des Export-Formates in TwixTel

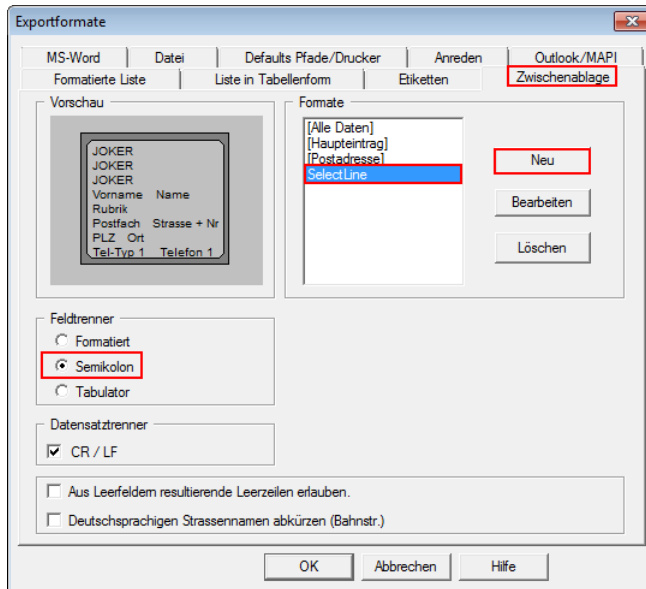

Um eine ausgewählte Adresse aus TwixTel in den SelectLine Auftrag einzulesen, muss im TwixTel wie folgt ein neues Format erstellt werden:

Unter „Optionen/Export- und Druckoptionen“ und dem Register „Zwischenablage“ ein neues Format für den SelectLine-Export erstellen. Wir empfehlen hierfür auch die Bezeichnung „SelectLine“ zu verwenden.

Das Feld „JOKER“ überspringt bzw. ignoriert TwixTel-Felder die in SelectLine nicht verwendet werden sollen. Wie in untenstehendem Printscreen ersichtlich ist, werden in diesem Beispiel „Anrede“, „Briefanrede“ und „Ansprechpartner ignoriert“. Es wird im Minimum ein Joker an erster Stelle benötigt.

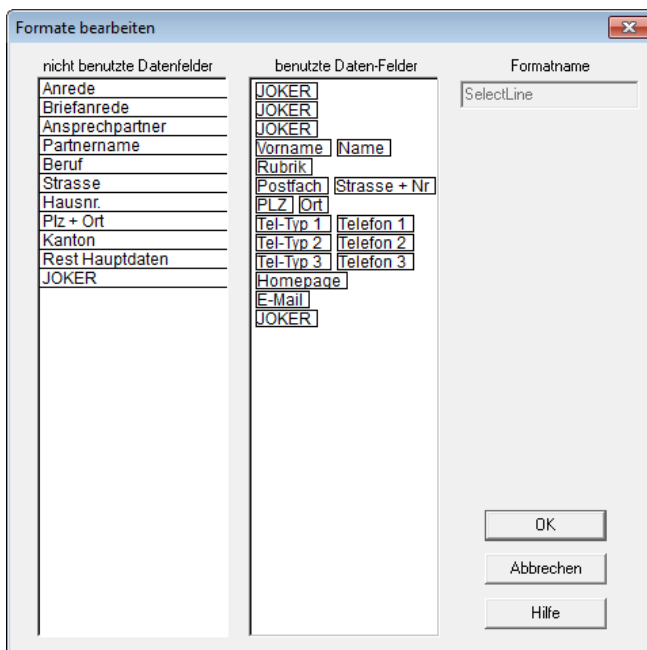

Damit die richtigen Felder im Selectline-Auftrag ausgefüllt werden, das Format wie oben abgebildet konfigurieren. Die Felder können aus der Spalte „nicht benutzte Datenfelder“ via Drag und Drop in die Spalte „benutzte Datenfelder“ gezogen werden. Anschliessend das Format unter dem Namen „SelectLine“ abspeichern.

Update Export-Format in TwixTel


Falls Sie bereits schon länger die Twix-Tel-Schnittstelle anwenden und irgendwann auf eine neuere Version wechseln bzw. wechseln möchten, sind folgende Anpassungen vorzunehmen:


- Feld [PLZ + Ort] durch die beiden getrennten Felder [PLZ] und [Ort] ersetzen
- Feld [Tel-Typ 3] mit [Telefon 3] ergänzen für die Funktion der Fax-Nummer

Hinweis:

Es besteht die Möglichkeit zu bestimmen, ob der Name aus dem TwixTel entweder in das Feld „Firma“ oder in das Feld „Name“ im SelectLine abgefüllt wird. Eine Kombination dieser beiden Felder ist allerdings nicht möglich!

Einfügen von TwixTel-Daten in SelectLine Auftrag

Im TwixTel die gewünschte Adresse suchen und mit dem unten rot markierten Symbol  oder über die Menü-Funktion „Bearbeiten/Auswahl in Zwischenablage kopieren“ in die Zwischenablage speichern.

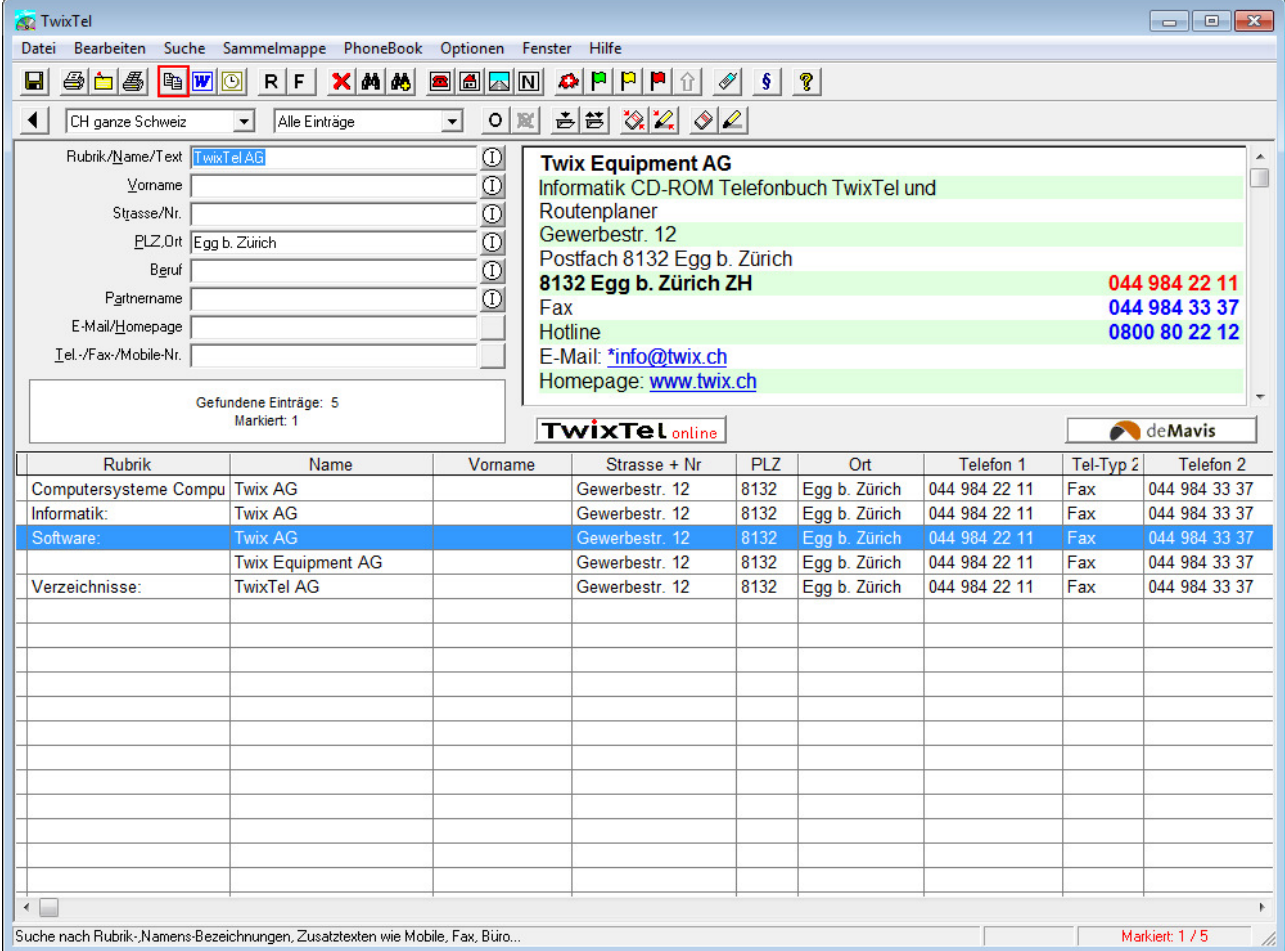


The screenshot shows the TwixTel application window. The search criteria are set to 'CH ganze Schweiz' and 'Alle Einträge'. The search results are displayed in a table below. The selected entry is 'Twix AG' under the 'Software:' category.

Rubrik	Name	Vorname	Strasse + Nr	PLZ	Ort	Telefon 1	Tel-Typ 2	Telefon 2
Computersysteme Compu	Twix AG		Gewerbestr. 12	8132	Egg b. Zürich	044 984 22 11	Fax	044 984 33 37
Informatik:	Twix AG		Gewerbestr. 12	8132	Egg b. Zürich	044 984 22 11	Fax	044 984 33 37
Software:	Twix AG		Gewerbestr. 12	8132	Egg b. Zürich	044 984 22 11	Fax	044 984 33 37
	Twix Equipment AG		Gewerbestr. 12	8132	Egg b. Zürich	044 984 22 11	Fax	044 984 33 37
Verzeichnisse:	TwixTel AG		Gewerbestr. 12	8132	Egg b. Zürich	044 984 22 11	Fax	044 984 33 37

The detailed view for the selected entry shows:

Twix Equipment AG
 Informatik CD-ROM Telefonbuch TwixTel und
 Routenplaner
 Gewerbestr. 12
 Postfach 8132 Egg b. Zürich
8132 Egg b. Zürich ZH **044 984 22 11**
 Fax **044 984 33 37**
 Hotline **0800 80 22 12**
 E-Mail: *info@twix.ch
 Homepage: www.twix.ch

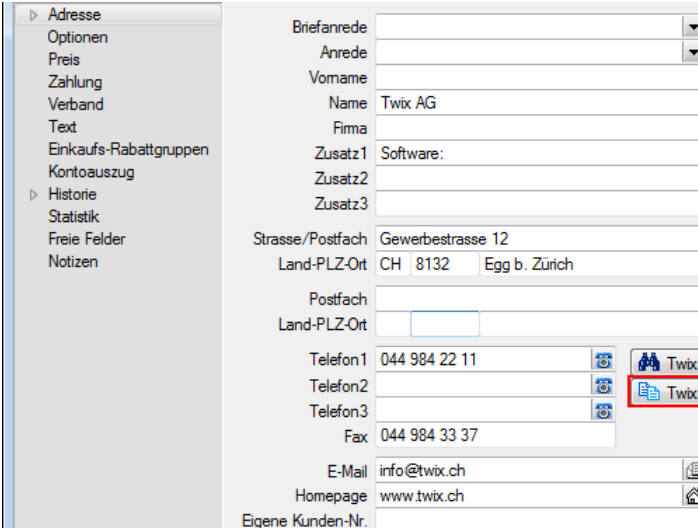

The screenshot shows the 'Adresse' form in SelectLine. The data from the TwixTel entry is pasted into the form fields. The 'Twix' icon is highlighted in red in the original image.

Options: Briefanrede, Anrede, Vorname, Name, Firma, Zusatz1, Zusatz2, Zusatz3, Strasse/Postfach, Land-PLZ-Ort, Postfach, Land-PLZ-Ort, Telefon1, Telefon2, Telefon3, Fax, E-Mail, Homepage, Eigene Kunden-Nr.

Entered data:

- Name: Twix AG
- Firma: Twix AG
- Zusatz1: Software:
- Strasse/Postfach: Gewerbestrasse 12
- Land-PLZ-Ort: CH 8132 Egg b. Zürich
- Postfach: (empty)
- Land-PLZ-Ort: (empty)
- Telefon1: 044 984 22 11
- Telefon2: (empty)
- Telefon3: (empty)
- Fax: 044 984 33 37
- E-Mail: info@twix.ch
- Homepage: www.twix.ch

Anschliessend kann die in der Zwischenablage gespeicherte Adresse mit der im linken Bild rot markierten Schaltfläche

 in die Stammdaten der

- Kunden
- Lieferanten
- Interessenten
- CRM (bei vorhandener Lizenz)

kopiert werden.

Suchen einer Adresse aus Selectline-Auftrag

Die Suchfunktion ist in den Stammdaten-Dialogen der Kunden, Lieferanten, Interessenten und CRM (sofern lizenziert) integriert. Über folgende Felder kann eine Adresse gesucht werden:

- Vorname
- Name
- Firma
- Strasse
- PLZ
- Telefon 1
- Telefon 2
- Fax
- Homepage
- E-Mail


Um die Suche zu starten folgende Schaltfläch aktivieren: 

In allen Feldern kann mit Wildcards gearbeitet werden, solange sie nicht an erster Stelle stehen. Soll nach einer Strasse mit Hausnummer gesucht werden, so ist die Hausnummer mit Hilfe eines Leerzeichens an die Strasse anzufügen. Die für die Suche einzugebende Telefonnummern müssen mit Hilfe eines „/“ von der Vorwahl getrennt werden, um das Vorhandensein von Leerzeichen in der Telefonnummern zu ermöglichen. In den Telefon bzw. Faxfeldern kann nur nach jeweils einer Telefonnummer gesucht werden. Wenn mehrere Telefonnummern vor Suchbeginn eingetragen sind, wird nach der ersten eingegebenen Telefonnummer gesucht (Reihenfolge: Tel.1 - Tel. 2 - Fax). Das gleiche gilt für die Suche nach elektronischen Adressen. Hier wird wenn vorhanden immer zuerst nach der Homepage gesucht. Stehen in mehreren Feldern Suchkriterien, so werden diese mit dem UND Operator verknüpft.

Hinweis:

Bei erfolgreicher Suche kann in dem sich neu öffnenden Dialog ein Eintrag ausgewählt und übernommen werden. Sollte ein Postfach vorhanden sein, so wird dieses sowie der zugehörten Ort in die Felder „PLZ“ und „Ort“ übernommen.

Ändern des TwixTel-Laufwerkpfades

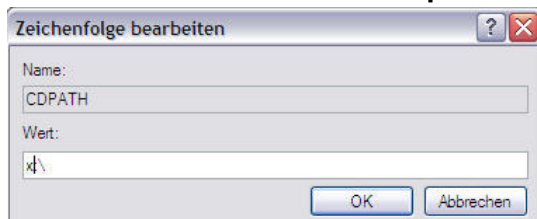

Beim erstmaligen ausführen der TwixTel-Schnittstelle kann der Pfad des CD-Rom Laufwerkes ausgewählt werden. Dieser Pfad kann nachträglich in der Registry unter „HKEY_CURRENT_USER/Software/Selectline AG/Local/TWIXTEL/CDPATH“ CDPATH geändert werden.

„X“ steht für das Laufwerk, in dem sich die TwixTel-Daten befinden. Vor dem Ändern in der Registry sollte eine Sicherungskopie unter „Registrierung/Registrierungsdatei exportieren“ erstellt werden.

24.06.2011/bl/V1.1